

JARDI-SER 200

PIEDS DROITS


PLAN DE MONTAGE



JARDI-SER de 2,00 x m


IMPLANTATION :

Tracer l'emplacement prévu au sol à l'aide de cordeaux et piquets bois ou en fer rond en veillant bien à l'équerrage (formule 3/4/5 ou 1,5 / 2 / 2,5 ci-dessous).

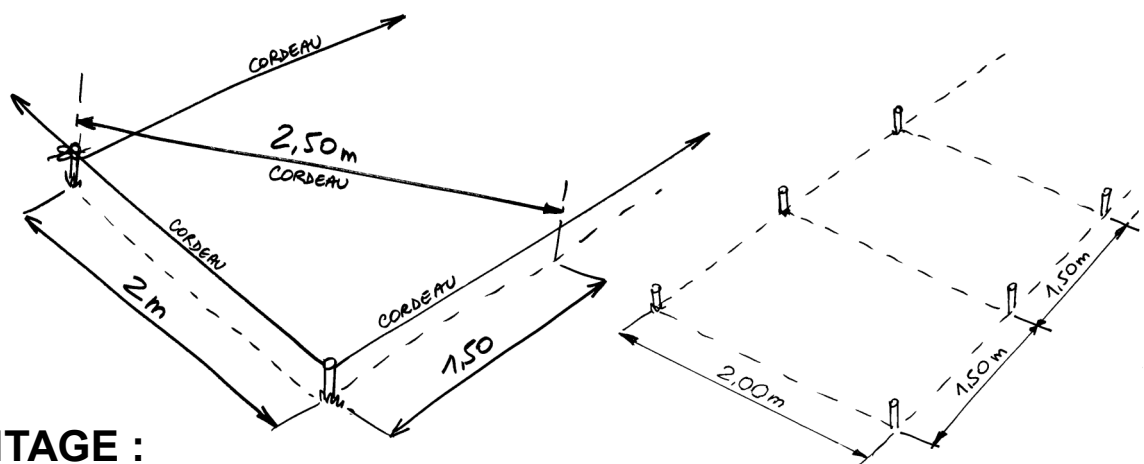


MONTAGE :


- 1/ Commencer par monter la première ferme au sol avec montant de porte et 1/2 traverses basses boulonnées, les pieds et les contreventement latéraux servant de béquille puis, redresser l'ensemble contre les repères ou pieds d'arrimage que vous avez posés (piquets fer ou bois).
- 2/ Monter la deuxième ferme, mettre en place les 3 entretoises, et fixer les contreventements.
- 3/ Monter la troisième ferme, fixer les entretoises, la traverse basse, vérifier les verticales, enterrer les pieds et bloquer tous les boulons (pour une meilleure tenue arrimer les pieds aux piquets).
- 4/ Assembler la porte sans oublier les 2 pivots sur la grande partie droite et le boulon de maintien, ne pas la fixer au tunnel avant d'avoir bâché celui-ci.
- 5/ Couverture du tunnel, montage et fermeture de la porte (voir ci-dessous et page suivante)

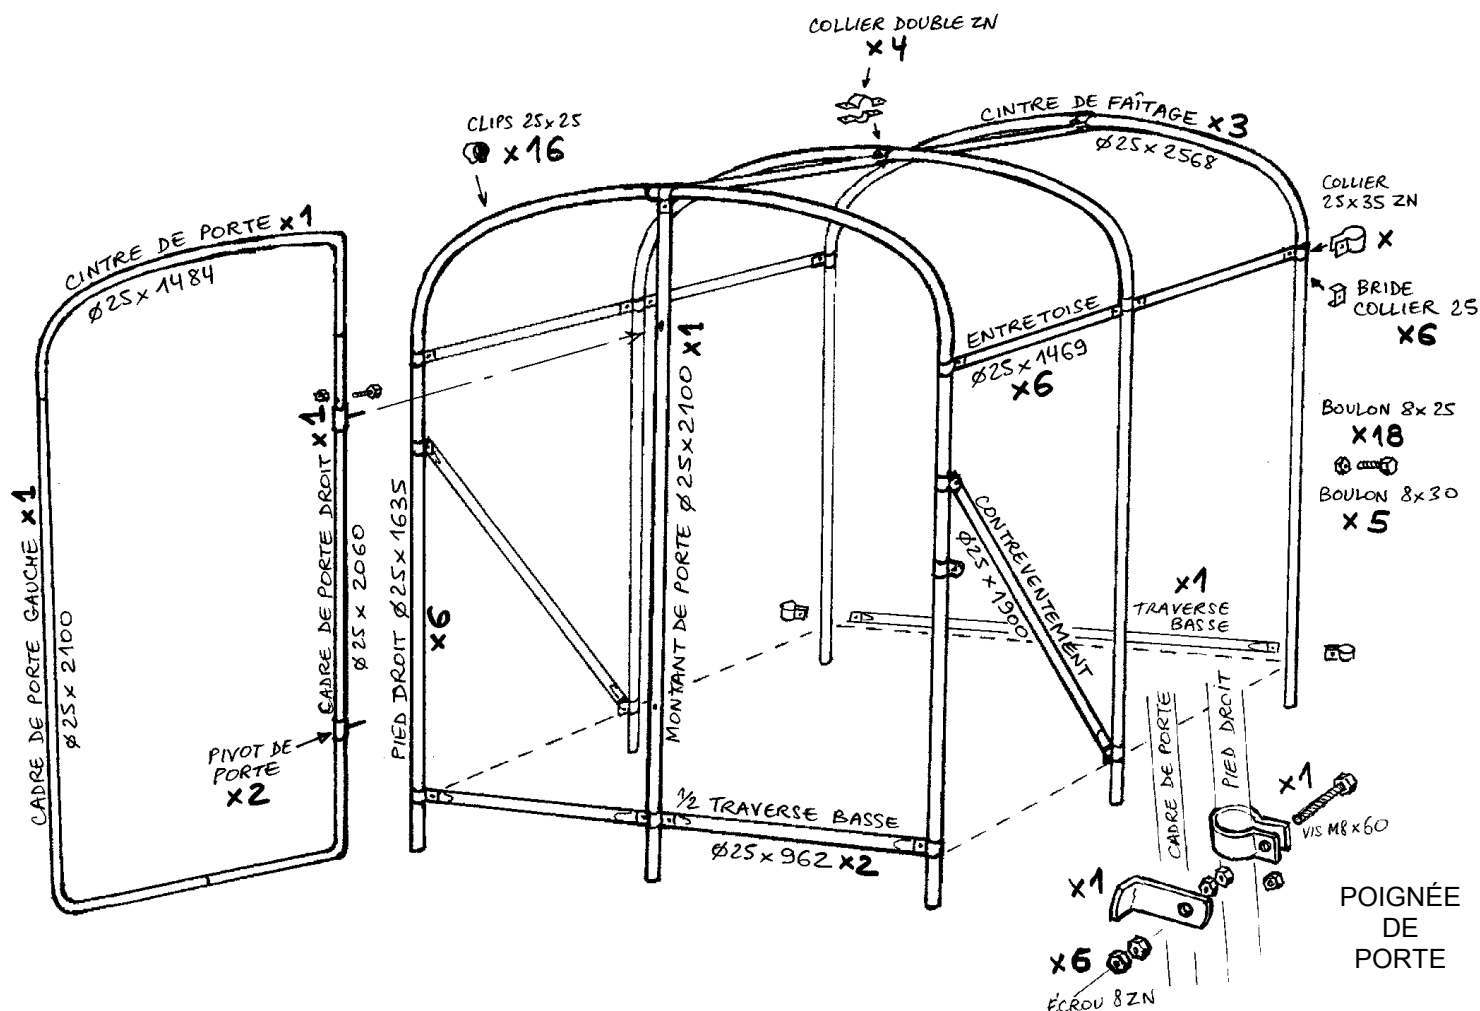


1

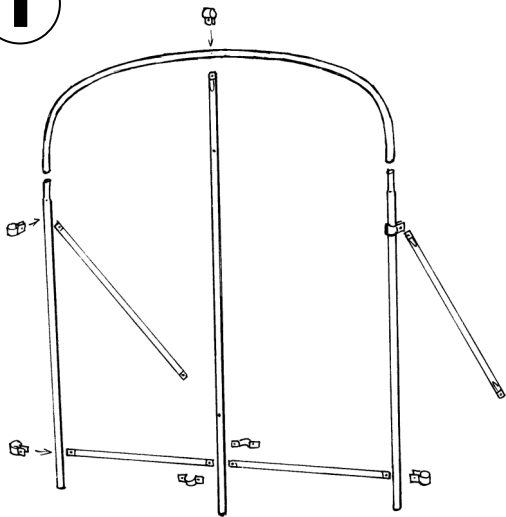



2

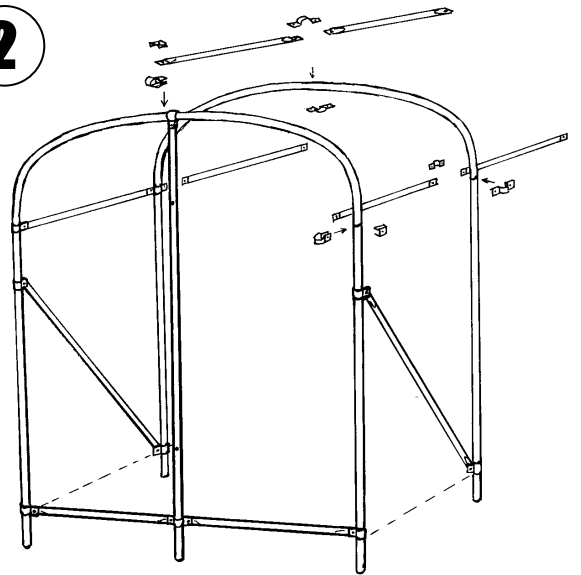



3




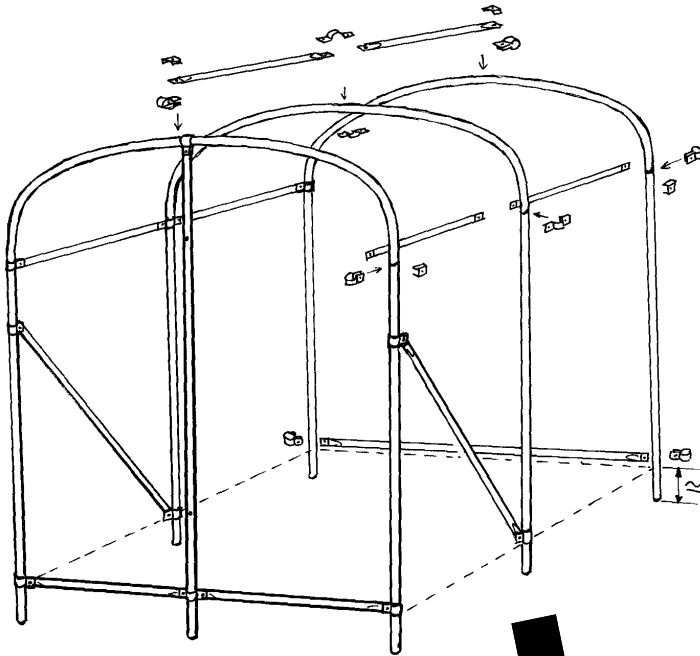



4

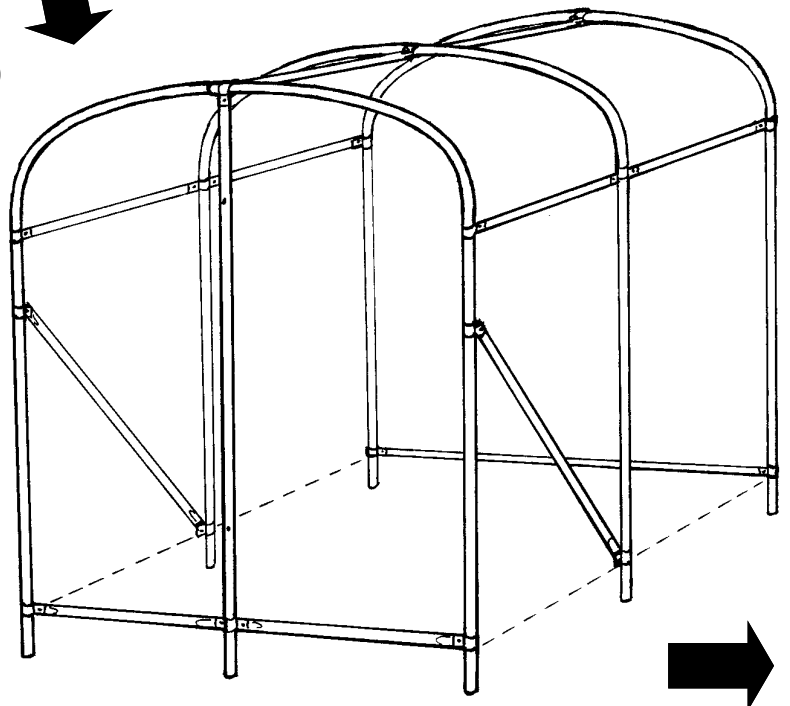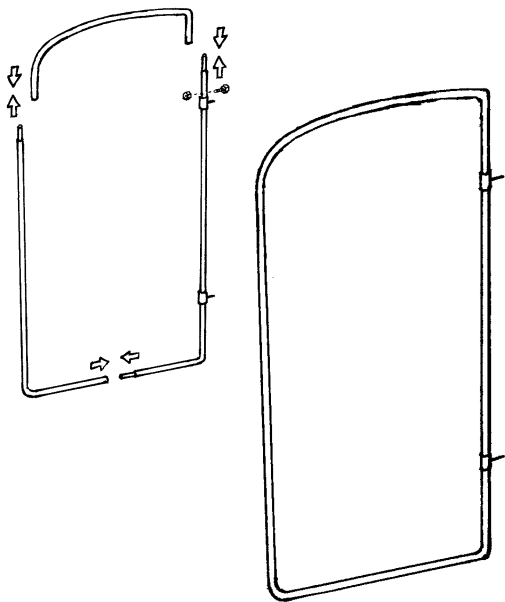


JARDI-SER 200

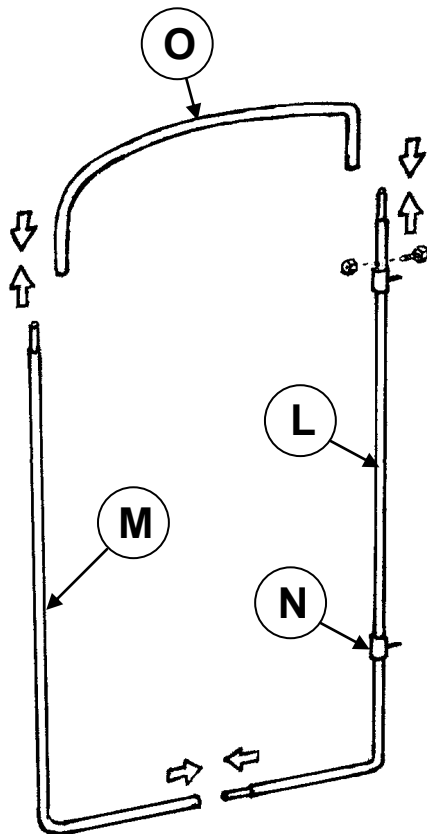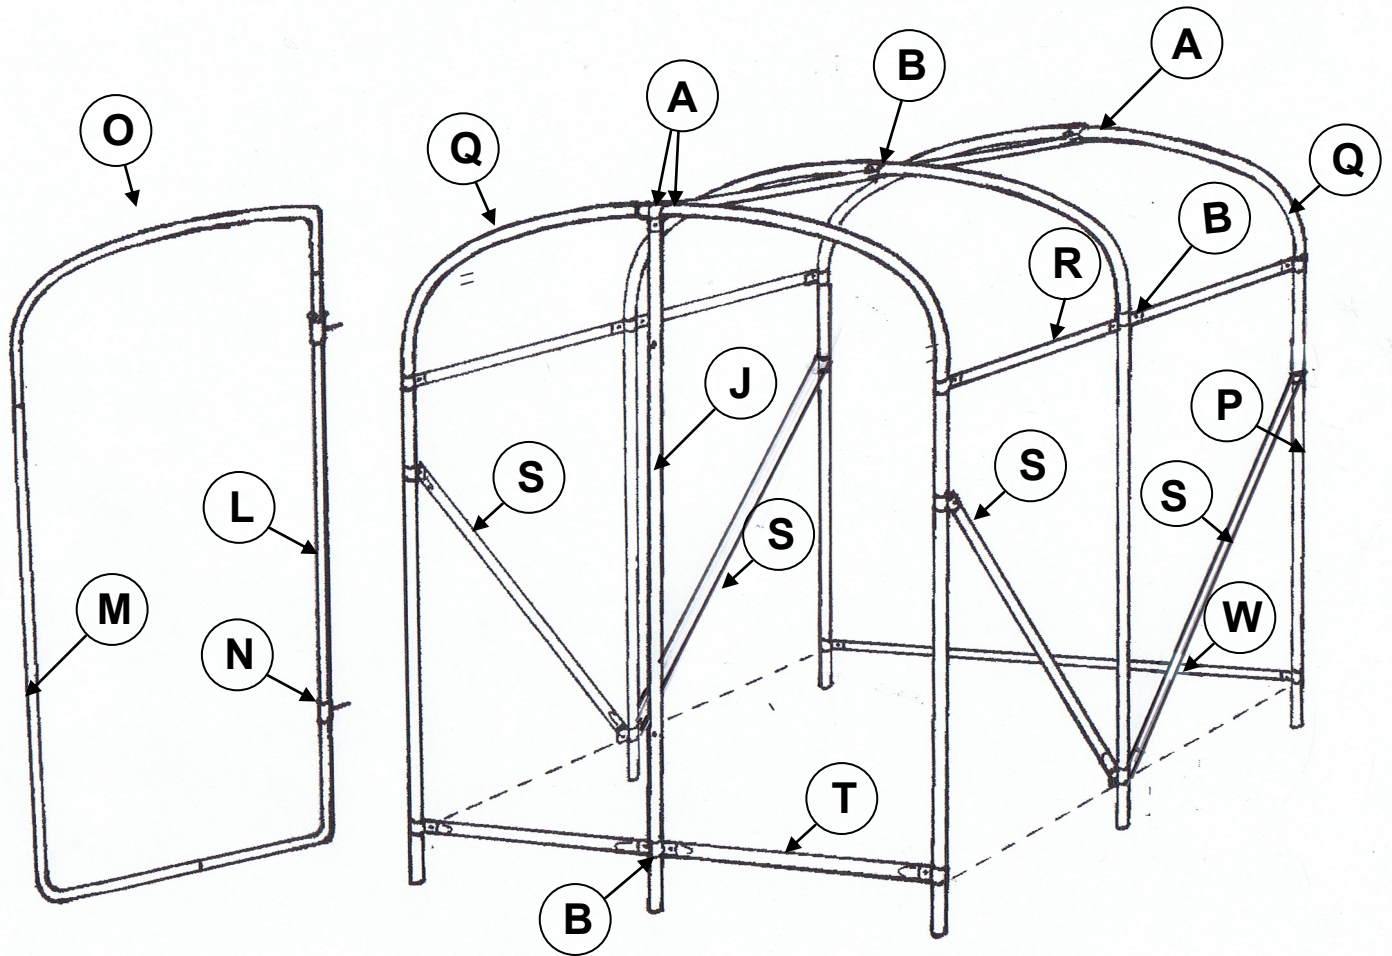

	Croquis	Désignation / Dimensions	Qté	
A		Collier 25 x 35	15	
B		Collier double 25	4	
C		Bride Collier de 25	6	
D		Cliptub 25 x 25	30	
E		Boulon 8 x 25 (avec écrou)	18	
F		Boulon 8 x 30 (avec écrou)	5	
G		Vis M8 x 60 filetée complète	1	
H		Écrou H8 ZN	6	
I		Tendeur à lanterne	2	
J		Montant de porte / ø 25 x 2100 mm	1	
K		Poignée de porte	1	
L		Cadre de porte droit / ø 25 x 2380	1	
M		Cadre de porte gauche / ø 25 x 2060	1	
N		Pivot de porte	2	
O		Cintre de porte / ø 25 x 1484 mm	1	
P		Pied droit / ø 25 x 1635 mm	6	
Q		Cintre de faîtage / ø 25 x 2568 mm	3	
R		Entretoise / ø 25 x 1469 mm	6	
S		Contreventement / ø 25 x 1900	4	
T		1/2 Traverse basse / ø 25 x 962	2	
U		Câble acier / Lg 6 m	2	
V		Serre câble	4	
W		Traverse basse / ø 25 x 1900 mm	1	

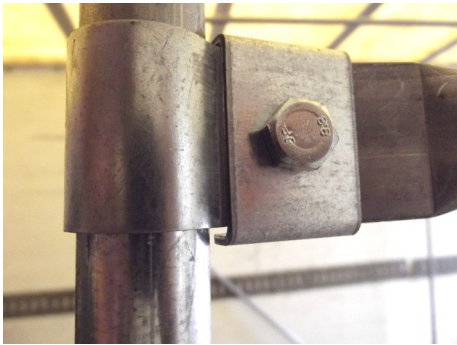

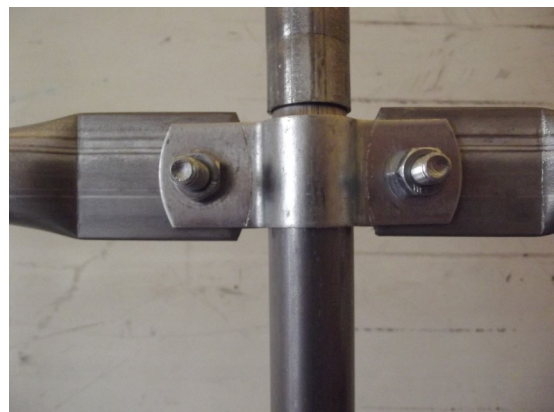

COUVERTURE JARDI-SER 200 PIEDSDROITS

1/ HABILLAGE DES PIGNONS


Présenter le film sur le pignon du fond, clipser* sur l'arceau en haut, de chaque côté puis, repartir en tendant bien le film, couper l'excédant de film. Même technique de pose du côté de la porte.

* mettre une chute de film sous les clips pour protéger le film.

REPLIER VERS L'INTÉRIEUR (DU TUNNEL)

BIEN TENDRE ET CLIPSER

5

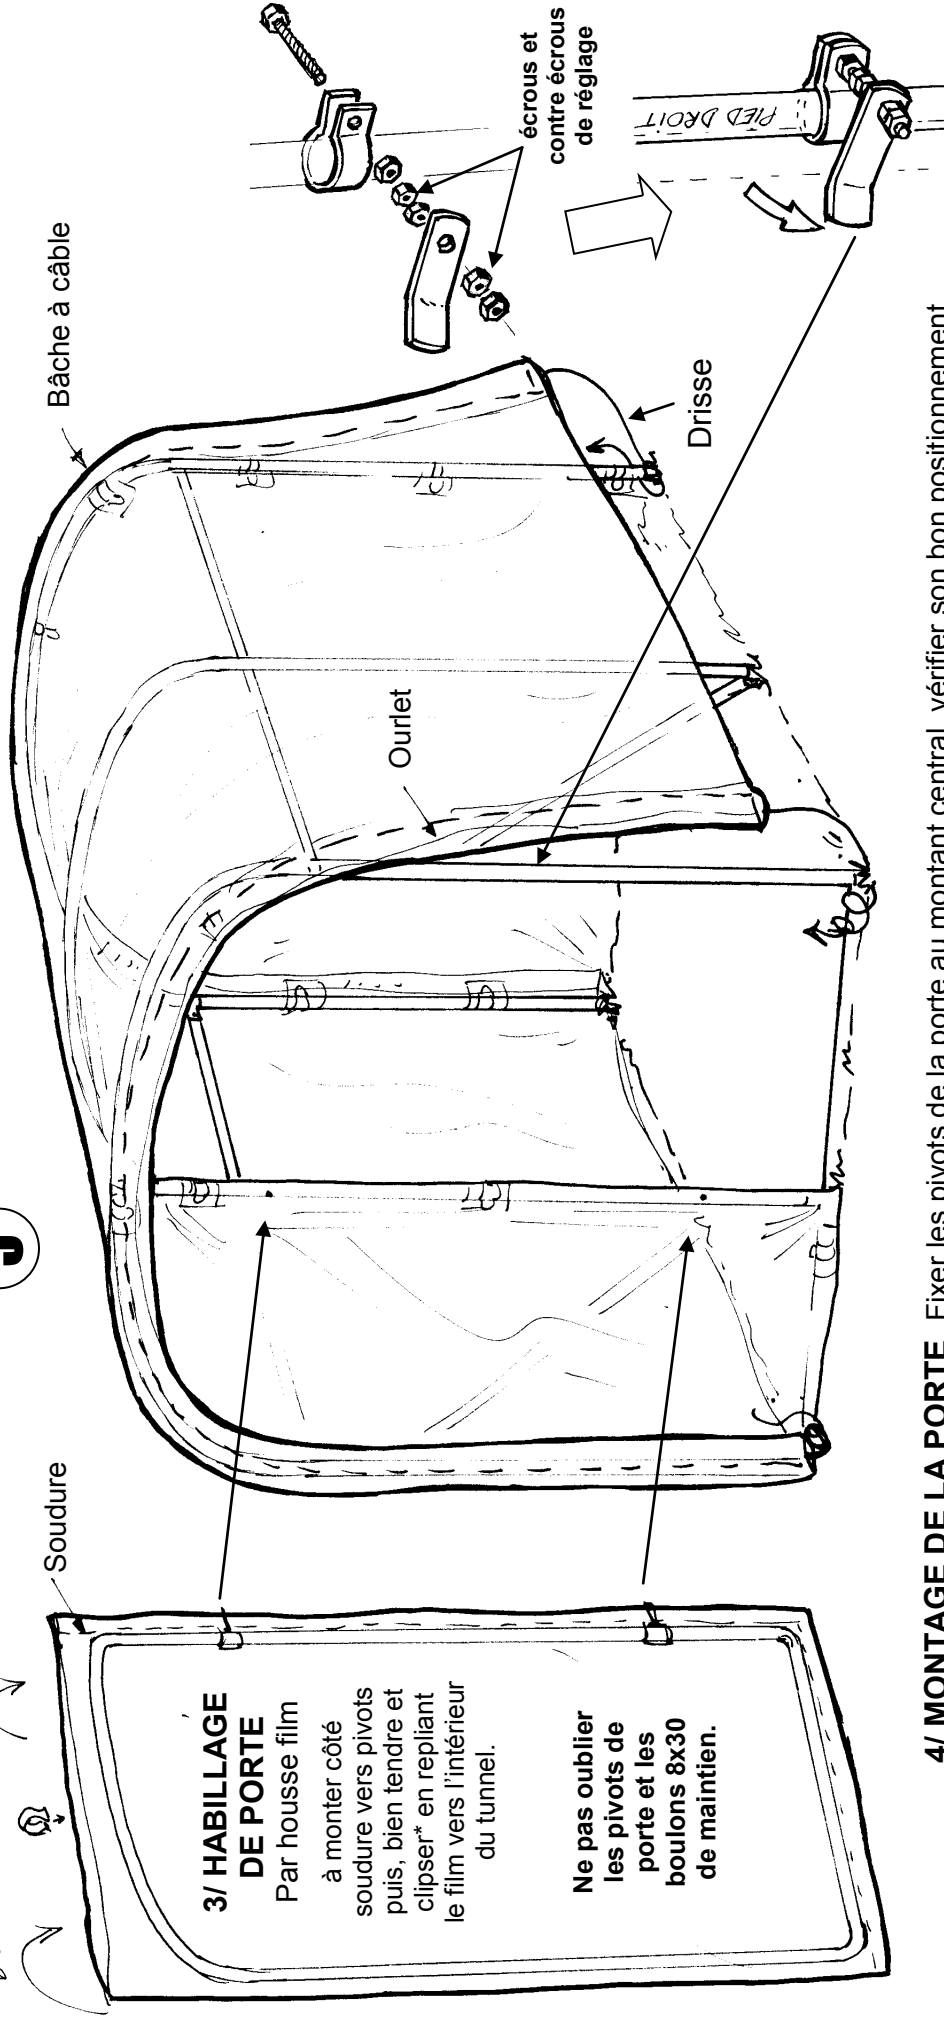

3/ HABILLAGE DE PORTE

Par housse film

à monter côté soudure vers pivots puis, bien tendre et clipser* en repliant le film vers l'intérieur du tunnel.

Ne pas oublier les pivots de porte et les boulons 8x30 de maintien.

4/ MONTAGE DE LA PORTE Fixer les pivots de la porte au montant central, vérifier son bon positionnement.

FERMETURE DE PORTE : monter la poignée de fermeture sur le pied droit à l'aide du collier, de la vis 8x60 et des écrous et contre écrous de réglage comme indiqué sur le croquis ci-contre.